SHARP

一機因應多元情境 數位看板到商務會議
多尺寸選擇 靈活滿足各種空間需求

商用顯示器 ME系列




・本產品為室內用資訊顯示器。若安裝於機櫃或密閉空間，請確保通風與溫度控管。・液晶面板可能有少量亮點／暗點或亮度不均，屬面板特性；長時間顯示同一畫面可能產生殘影。・產品規格可能因改良而調整，實際內容請以最新原廠資料與銷售資訊為準。・本型錄所列產品價格不包含運送、安裝調整、另購配件、附帶工程及舊機回收等費用。・周邊設備及軟體不在適用範圍內。


ENERGY STAR

HDMI®

Android™ OS，全面提升資訊顯示器的使用便利性

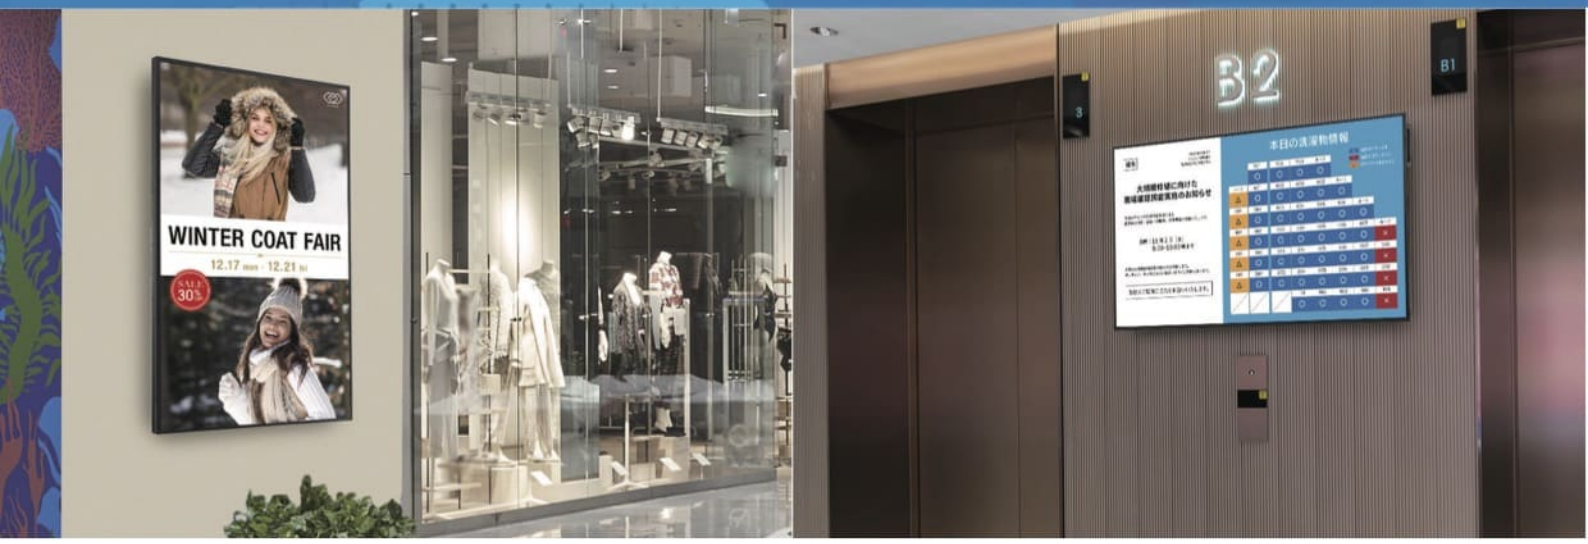

98吋-43吋 完整商品尺寸

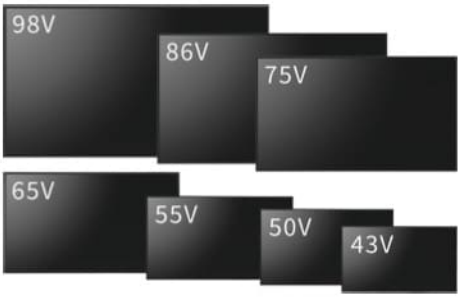


SHARP 現行商用顯示器最大提供98吋，能依空間大小、觀看距離與內容需求，選擇合適尺寸

高耐用性、高機能性 雙重設計



金屬機身設計，提升耐用性的同時實現輕量化；降低變形、破裂及材質劣化的風險，減輕安裝與搬運負擔

內建Android OS 擺脫PC限制 即可進行數位播放、管理 ※1

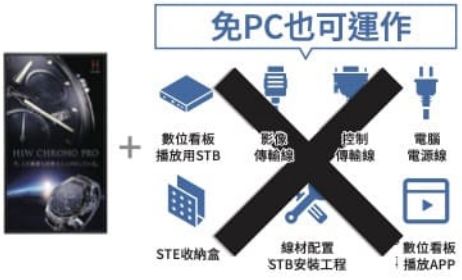

內建控制器功能，單機即可顯示內容，以簡化的設備配置進行數位播放與管理；亦可安裝所需應用程式，彈性擴充功能

高解析4K，兼顧實用、機能設計

降低反光，提升可視性

4K（3,840×2,160）高解析度鮮明畫質，細小文字皆可清楚呈現；低反射液晶面板，減少環境光反射並提升可視性



防眩光1% 燈光反射較明顯

防眩光25% 有效降低畫面反光

可長時間運作 ※2

適用連續運作24小時，長時間營業場所，如社區／大樓數位看板等



智慧感應器省能設計

環境光感應器，依空間亮度自動調整亮度，達到節能效果。人體感應控制套件(選配-PN-KTRC3)，偵測人員離開後自動關機，或將亮度與音量切換至預設值



環境光線感測器

四邊等寬窄邊框設計



在不影響顯示內容情況下，無論採用何種安裝方向，都能呈現左右對稱、自然視覺效果

從簡易播放到專業管理，依用途選擇數位看板應用程式

媒體播放器

除可使用USB隨身碟自動播放外，也支援排程播放與播放清單。只要有可連接網際網路的行動裝置，即可透過掃描QR Code 輕鬆發佈內容 ※3※4※5※6

e-Singnage S

可透過網路或 USB 隨身碟發佈內容，輕鬆控制內容。支援多台同步發佈、跑馬燈與圖片組合版型、電源控制與狀態監控等進階數位看板管理 ※3

※1由於不支援 Google Play，需由使用者自行準備 APK 檔案；另行安裝的應用程式不在操作驗證範圍內。※2本機型以每日運作 24 小時為設計基準。※3使用網路或數位看板內容發佈時，須進行相關設定。媒體播放器無須授權；e-Signage S 已於顯示器內建播放端軟體，但內容發佈端軟體需另行購買授權。※4使用行動裝置進行數位看板管理時，顯示器須連接網際網路，相關通訊費用由使用者負擔。※5本機支援雲端服務串接。因服務維護、停止或條款變更，可能影響本機使用，或造成部分功能無法使用，敬請事先理解。※6媒體播放器支援格式：靜態圖片 BMP／JPG（JPEG）／PNG；音訊 MP3；影片 MKV／MP4。







本系列規格一覽表

型號		PN-ME982	PN-ME862	PN-ME752	PN-ME652	PN-ME552	PN-ME502	PN-ME432
安裝方向※1		橫向／直向(順時針旋轉)／向上傾斜 0°～15°／向下傾斜 0°～15°						
液晶面板		98吋寬螢幕(對角247.8cm)ADS液晶	86吋寬螢幕(對角217.4cm)ADS液晶	75吋寬螢幕(對角189.3cm)ADS液晶	65吋寬螢幕(對角163.9cm)ADS液晶	55吋寬螢幕(對角138.8cm)ADS液晶	50吋寬螢幕(對角125.7cm)VA液晶	43吋寬螢幕(對角108.0cm)ADS液晶
	背光	LED(直下式)						
	最大解析度(像素)	3,840×2,160						
	最大顯示色彩	約10.7億色						
	防眩光 %	25%						
	亮度(最大值)※2	500cd／m^2						
	對比度(標準值)	1,200∶1					5,000∶1	1,200∶1
	視角	左右178°／上下178°(對比度比≥10)						
	顯示畫面尺寸 寬/高	2,158.55×1,214.35 (mm)	1,895.04×1,065.96 (mm)	1,649.66×927.94 (mm)	1,428.48×803.52 (mm)	1,209.60×680.40 (mm)	1,095.84×616.41 (mm)	941.18×529.42 (mm)
	反應速度	8ms(Gray to Gray, Ave.)					6ms (Gray to Gray, Ave.)	8ms (Gray to Gray, Ave.)
電腦輸入訊號(影像)		HDMI、USB Type-C						
輸入端子※3	HDMI	3組(支援 HDCP 2.2、2160p、CEC)						
	USB Type-C	1組(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate Mode、供電5V／3A(最大))						
	USB	USB 3.0(1組,供連接至 USB Type-C 輸入端子裝置使用)						
	RS-232C	D-sub 9針(1組,交叉型)						
	控制套件用端子	φ3.5mm 迷你立體聲插孔(1組,供連接 PN-KTRC3(選配))						
輸出端子※3		φ3.5mm 迷你立體聲插孔(1組)、SPDIF(1組)						
系統	OS	Android™ 13						
	CPU	Arm® Cortex®-A55(四核心)						
	記憶體/儲存空間	4GB/32GB						
	USB端子※4	USB 3.0(1組)、USB 2.0(1組)						
	LAN端子※5	10BASE-T/100BASE-TX(1組)						
聲音輸出		10W＋10W						
壁掛尺寸(VESA)		4點固定 (孔距600mm×600mm) (螺絲M8)			4點固定 (孔距600mm×400mm) (螺絲M8)	4點固定 (孔距400mm×400mm) (螺絲M6)		4點固定 (孔距200mm×200mm) (螺絲M6)
電源;連續運轉時間		AC100～240V　50／60Hz;24小時/ 日						
消耗功率※6		206.2W	162.2W	131.6W	140W	120W	85W	90W
周圍條件	使用溫度範圍※7	0～40°C						
	使用濕度範圍	20～80%(無凝結)						
外觀尺寸 (僅顯示器本體,不含突出部分)		寬約2,198.9×深約56.6×高約1,254.6(mm)	寬約1,930.8×深約68.0×高約1,101.7(mm)	寬約1,685.6×深約68.0×高約963.7(mm)	寬約1,463.3×深約68.0×高約838.3(mm)	寬約1,233.0×深約62.0×高約708.5(mm)	寬約1,118.6×深約62.0×高約639.2(mm)	寬約964.6×深約62.0×高約552.5(mm)
重量		約54.5kg	約42.0kg	約34.3kg	約23.9kg	約13.2kg	約11.7kg	約9.4kg
包裝尺寸(重量)		寬約2,360×深約255×高約1,425(mm) (約82.0kg)	寬約2,110×深約225×高約1,247(mm) (約63.0kg)	寬約1,863×深約225×高約1,080(mm) (約51.0kg)	寬約1,628×深約185×高約942(mm) (約34.5kg)	寬約1,332×深約155×高約819(mm) (約20.3kg)	寬約1,202×深約155×高約719(mm) (約17.5kg)	寬約1,056×深約155×高約682(mm) (約14.2kg)
主要配件		AC電源線(2插腳、附接地線,約3m)、遙控器、HTMI線(約3m)、安裝手冊、保證書、線材固定夾、線材固定夾用螺絲						

產品使用須知

※1直立安裝時的旋轉方向,以橫向安裝並從正面觀看時為基準。※2亮度會因輸入模式、影像設定及使用時間而變化,無法保證固定亮度。出廠設定為70(最大值100)。※3隨附3mHDMI線材1條;其他連接線材請依需求另行準備。※4請勿使用具安全防護或寫入保護功能USB隨身碟。※5使用無線LAN時,需另購無線網路轉接器(0THFC0002WC76)。※6規格數值為出廠預設條件(未安裝選購配件)。※7安裝選購配件或因安裝條件不同,適用溫度範圍可能有所變化。●產品規格如有變更,恕不另行通知。

應用軟體

・e-Signage S(付費);可透過網路或是USB發送內容,輕鬆管理數位看板資訊。
・NaViSet Administrator2(免費);集中管理顯示器與投影機,提升維護效率。
・規格如有變更,恕不另行通知

連接端子部(配置於顯示器側面)



・可透過連接至此端子的滑鼠等外部設備,控制連接在USB Type-C上的電腦。亦可連接外部USB設備(例如攝影機等)